


Serie Basic



470

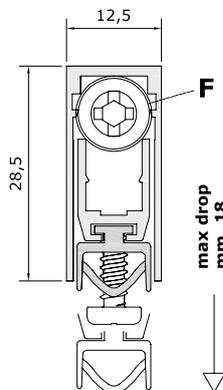

Certificato per:


- Isolamento acustico **34 dB**
- Resistenza al fuoco **30 min.** (guarniz. EPDM standard) **60 min.** (guarniz. silicone opzionale)
- Isolamento dal fumo **2,30 m³ / h / m - 25 Pa**
- Cicli di utilizzo **200.000 cicli**

Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

Non costituisce ostacolo ai disabili

ACCESSORI STANDARD

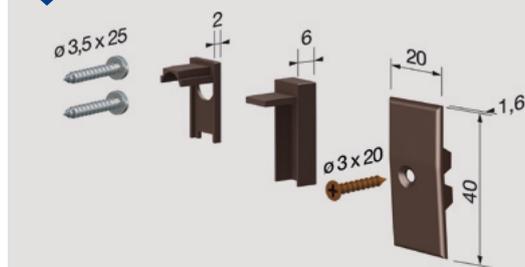

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Misure standard (mm) | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 |
| Max accorciabilità (mm) | 70 | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

SISTEMA DI FISSAGGIO




Con viti premontate

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori standard.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

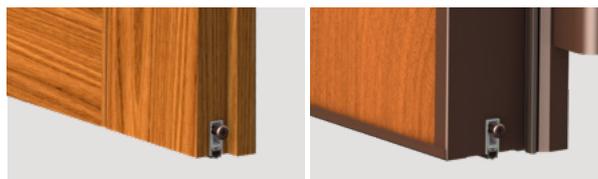

Porta in legno

Porta blindata



Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3,5 x 25 mm.

ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

1 Piastre in nylon

CA101 CA102 CA104

- Confezione 100 pz.
- Marrone, bianco

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone

PI001 PI002 PI002-R

- Confezione 20 pz.
- Marrone, bianco

Esempi di applicazione

Telaio liscio



PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).
GUARNIZIONE: tubolare in silicone.
VITI: per truciolare 3,5 x 25 mm.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.