

# Serie Basic



# 540


Certificato per:

Cicli di utilizzo  
200.000 cicli


Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

Non costituisce ostacolo ai disabili

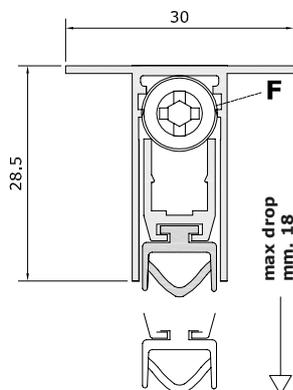

## ACCESSORI STANDARD

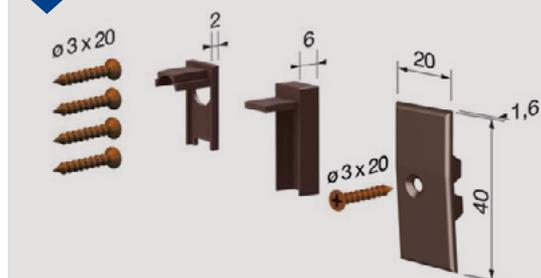

Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

## SISTEMA DI FISSAGGIO



Sfila e avvita

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

**STANDARD:** Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori standard.

## APPLICAZIONI PRINCIPALI



Porta blindata

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccia ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

## ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

### 1 Piastre in nylon

CA101 CA102 CA104

Confezione 100 pz.  
 Marrone, bianco

### 2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone

PI002 PI002-R

Confezione 20 pz.  
 Marrone, bianco

### Esempi di applicazione

Telaio liscio



**PULSANTE (F):** esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).  
**GUARNIZIONE:** tubolare in silicone, spazzolino.

**OPTIONAL:** Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.