

# Serie Universal 1360

Protegge da:



Aria



Acqua





Luce



Insetti



Non costituisce ostacolo ai disabili

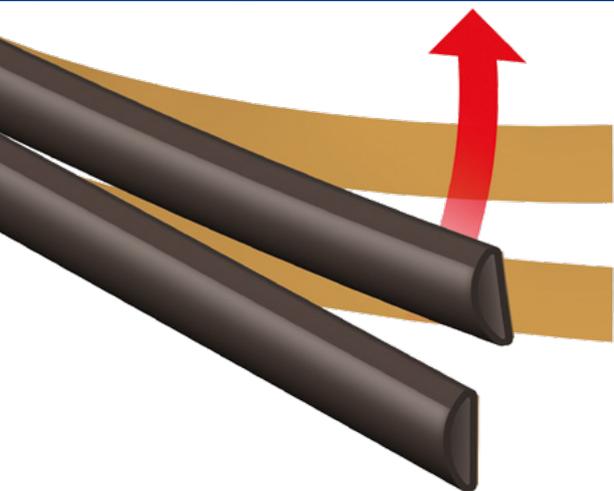

**CARATTERISTICHE:** Doppia guarnizione tubolare adesiva perimetrale per telaio e porta.

**COMPONENTI:** guarnizione in EPDM, striscia adesiva.


**IMBALLO:** Confezione singola da 6 mt.

## SISTEMA DI FISSAGGIO



Con adesivo

## APPLICAZIONI PRINCIPALI

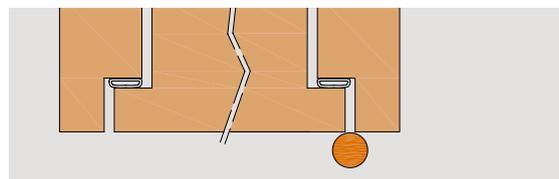

Porta in legno

# Serie Universal CS040

Protegge da:



Aria



Acqua




Luce



Insetti



Non costituisce ostacolo ai disabili



## SISTEMA DI FISSAGGIO



Taglia e avvita

## ACCESSORI STANDARD

Ø 3 x 20




**DIMENSIONI:** 40 mm.

**CARATTERISTICHE:** Lamella di gomma con profilo in alluminio di fissaggio per la chiusura della fessura nella zona di azione del catenaccio verticale.

**COMPONENTI:** Profilo estruso in alluminio grezzo lega 6060 anodizzato argento, guarnizione lamellare in silicone.

**IMBALLO:** Scatola 20 pezzi, completo con accessori standard e istruzioni di montaggio.

## APPLICAZIONI PRINCIPALI

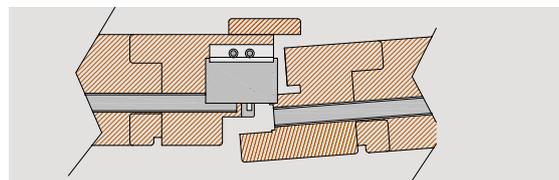

Porta in legno