




Sicurezza che arreda!

Solo **BLINDY®** è l'originale!
Diffidate delle imitazioni.

Struttura robusta e compatta
fissata con grani inox.




Borchia forgiata
direttamente sul paletto




Applicabile
a qualsiasi finestra.



Regolabile in larghezza



Dotata di viti
antiscasso impossibili
da aprire.



Trattamento anti-ruggine
in cataforesi nera
e viteria inox.

L' INFERRIATA SUBITO PRONTA !

H altezza foro nel muro ▽	Inferrata fornita assemblata pronta per l'installazione.								Altezza paletto inferrata
160 cm									152 cm
150 cm									142 cm
140 cm									132 cm
130 cm									122 cm
120 cm									112 cm
110 cm									102 cm
100 cm									92 cm
90 cm									82 cm
80 cm									72 cm
70 cm									62 cm
60 cm									52 cm
50 cm									42 cm
L larghezza foro nel muro ▶	46,5÷56 cm	58÷72 cm	79÷85 cm	87÷92 cm	97÷110 cm	113÷120 cm	125÷140 cm	145÷152 cm	

Come preventivare e ordinare:

Per ordinare BLINDY® INFERRIATA è sufficiente avere le misure del foro luce (muro) dove va installata la grata.
Una volta individuate le misure del foro muro (**H** altezza foro muro e **L** larghezza foro muro), trovare il prezzo incrociando la larghezza del foro muro con l'altezza relativa.

ESEMPIO PRATICO:

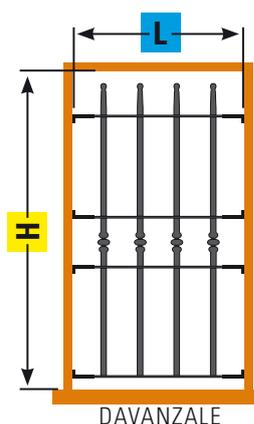
Preventivo:

L foro muro: 995 mm

H foro muro: 1225 mm

Incrociando l'altezza e la larghezza si arriva ad individuare il prezzo:

Prezzo = €



Larghezza foro muro

Le dimensioni indicate nel listino prezzi che vanno da un minimo a un massimo, stanno ad indicare la larghezza **L** del foro muro entro cui può essere inserita l'inferrata.

Altezza foro muro

La misura indicata nel listino rappresenta l'altezza **H** del foro muro entro cui viene collocata l'inferrata.

Altezza paletto inferrata





La misura indicata nel listino rappresenta l'altezza effettiva dell'inferrata.





Ordine:




Per ordinare BLINDY® INFERRIATA basta seguire il modulo in allegato inserendo Altezza **H** foro muro e Larghezza **L** foro muro e la relativa quantità per singola misura.

Proposta d'ordine					
Larghezza foro muro	Altezza foro muro	Quantità	Pezzo cad.	Sconto	Euro
995	1225	1	€		

Vedi modulo da compilare a pagina 15

L	H	Disegno tecnico	Descrizione tecnica	
46,5 ÷ 56 cm	42 cm		<p>l'inferriata è composta da: 3 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 2 piatti forati orizzontali, 4 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine cataforesi nera e viteria in acciaio inox verniciate nere.</p>	
	52 cm			
	62 cm			
	46,5 ÷ 56 cm	72 cm		<p>l'inferriata è composta da: 3 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 4 piatti forati orizzontali, 8 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine cataforesi nera e viteria in acciaio inox verniciata nera.</p>
		82 cm		
		92 cm		
		102 cm		
		112 cm		
		122 cm		
		132 cm		
		142 cm		
		152 cm		
		58 ÷ 72 cm		
52 cm				
62 cm				
58 ÷ 72 cm	72 cm			<p>l'inferriata è composta da: 4 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 4 piatti forati orizzontali, 8 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine cataforesi nera e viteria in acciaio inox verniciata nera.</p>
	82 cm			
	92 cm			
	102 cm			
	112 cm			
	122 cm			
	132 cm			
	142 cm			
	152 cm			
	79 ÷ 85 cm			
52 cm				
62 cm				
79 ÷ 85 cm		72 cm		<p>l'inferriata è composta da: 5 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 4 piatti forati orizzontali, 8 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine cataforesi nera e viteria in acciaio inox verniciata nera.</p>
		82 cm		
		92 cm		
		102 cm		
		112 cm		
		122 cm		
		132 cm		
		142 cm		
		152 cm		

L	H	Disegno tecnico	Descrizione tecnica	
87 ÷ 92 cm	42 cm		<p>l'inferrata è composta da: 6 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 2 piatti forati orizzontali, 4 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine cataforesi nera e viteria in acciaio inox verniciate nere.</p>	
	52 cm			
	62 cm			
	87 ÷ 92 cm	72 cm		<p>l'inferrata è composta da: 6 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 4 piatti forati orizzontali, 8 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine cataforesi nera e viteria in acciaio inox verniciata nera.</p>
		82 cm		
		92 cm		
		102 cm		
		112 cm		
		122 cm		
		132 cm		
		142 cm		
		152 cm		
		97 ÷ 110 cm		
52 cm				
62 cm				
97 ÷ 110 cm	72 cm			<p>l'inferrata è composta da: 7 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 4 piatti forati orizzontali, 8 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine cataforesi nera e viteria in acciaio inox verniciata nera.</p>
	82 cm			
	92 cm			
	102 cm			
	112 cm			
	122 cm			
	132 cm			
	142 cm			
	152 cm			
	113 ÷ 120 cm			
52 cm				
62 cm				
113 ÷ 120 cm		72 cm		<p>l'inferrata è composta da: 8 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 4 piatti forati orizzontali, 8 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine cataforesi nera e viteria in acciaio inox verniciata nera.</p>
		82 cm		
		92 cm		
		102 cm		
		112 cm		
		122 cm		
		132 cm		
		142 cm		
		152 cm		

L	H	Disegno tecnico	Descrizione tecnica
125 ÷ 140 cm	42 cm		<p>l'inferriata è composta da: 9 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 2 piatti forati orizzontali, 4 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine catafore-si nera e viteria in acciaio inox verniciate nere.</p>
	52 cm		<p>l'inferriata è composta da: 9 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 4 piatti forati orizzontali, 8 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine catafore-si nera e viteria in acciaio inox verniciata nera.</p>
	62 cm		
	72 cm		
	82 cm		
	92 cm		
	102 cm		
	112 cm		
	122 cm		
	132 cm		
	142 cm		
	152 cm		
	145 ÷ 152 cm		
52 cm			<p>l'inferriata è composta da: 10 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 4 piatti forati orizzontali, 8 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine catafore-si nera e viteria in acciaio inox verniciata nera.</p>
62 cm			
72 cm			
82 cm			
92 cm			
102 cm			
112 cm			
122 cm			
132 cm			
142 cm			
152 cm			